

Doppelsteckmuffe, Festpunktausführung

- mit EPDM Lippendichtung System 3S, Trinkwasserqualität
- Standardausführung ohne Anschlag

optional: Lippendichtung aus NBR; mit Anschlag,
in PP erhältlich


Achtung: Schelle darf keine radiale Kraft auf das Formteil ausüben!

Double socket, fixed point type

- with EPDM lip seal, system 3S, drinking water quality
- standard type without stop inside

optional: NBR lip seal; with stop inside,
available in PP

Attention: Clamp may not exert a radial force on the fitting!

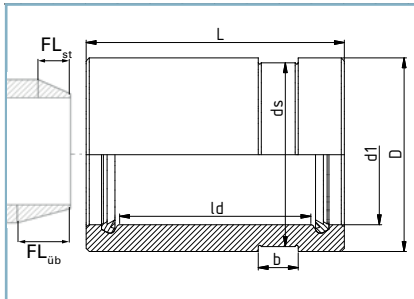

Rohr ist mit einer 15 ° Fase anzuschärfen
Pipe has to be chamfered with 15 ° chamfer

FL_{st} = Standard-Einsatz / default use
FL_{ub} = Einsatz als Überschieber / Use as slide on

2025 #1 | DS

SDR	≥ 41	33	26	21	17,6	17	13,6	11	9	7,4	6	≤ 5
-----	------	----	----	----	------	-----------	------	----	---	-----	---	-----

d ₁	FL	d _s	b	Schelle Clamp	l _d	D	L	Gewicht weight kg	Euro/Stck. Euro/pc. PE 100
63	10	77	45	77x40*	240	89	330	1	
75	10	89	45	89x40*	240	110	340	1,4	
90	10	108	55	108x50*	240	125	340	1,7	
110	10	133	55	133x50*	240	150	360	2,3	
125	10	154	55	154x50**	240	165	360	2,9	
140	10	169	55	169x50*	240	185	360	3,7	
160	10	194	55	194x50*	260	210	380	4,3	
180	15	216	55	216x50*	260	232	390	5,5	
200	15	245	65	245x60**	270	260	400	6,3	
225	15	267	65	267x60*	290	283	420	8,2	
250	20	305	65	305x60**	290	320	430	11,1	
280	20	324	65	324x60*	300	345	450	12,9	
315	20	368	65	368x60*	320	385	470	16,4	
355	20	407	75	407x70*	350	430	500	21,2	
400	20	457	75	457x70**	370	485	530	28,3	
450	20	508	75	508x70*	400	545	560	34	
500	20	575	75	575x70***	400	610	560	42,3	
560	20	640	75	640x70***	470	680	640	57	
630	20	720	75	720x70***	510	755	680	78,5	

*DIN 3567 **ähnlich DIN 3567 ***Sonderschelle
*DIN 3567 ** similar to DIN 3567 ***special clamp

Doppelsteckmuffe, Festpunktausführung

- mit EPDM Lippendichtung System 3S, Trinkwasserqualität
- Standardausführung ohne Anschlag

optional: Lippendichtung aus NBR; mit Anschlag,
in PP erhältlich


Achtung: Schelle darf keine radiale Kraft auf das Formteil ausüben!

Double socket, fixed point type

- with EPDM lip seal, system 3S, drinking water quality
- standard type without stop inside

optional: NBR lip seal; with stop inside,
available in PP

Attention: Clamp may not exert a radial force on the fitting!

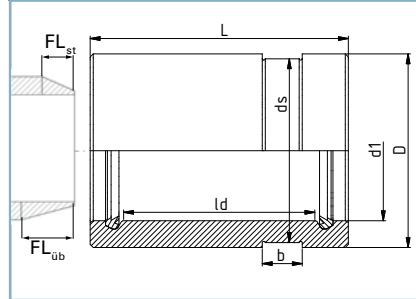

Rohr ist mit einer 15 ° Fase anzuschärfen
Pipe has to be chamfered with 15 ° chamfer

FL_{st} = Standard-Einsatz / default use
FL_{ub} = Einsatz als Überschieber / Use as slide on

2025#1 | DS

SDR ≥ 41 33 26 21 17,6 17 13,6 **11** 9 7,4 6 ≤ 5

d ₁	FL	d _s	b	Schelle Clamp	l _d	D	L	Gewicht weight kg	Euro/Stck. Euro/pc. PE 100
63	10	82	45	82x40**	240	96	330	1,4	
75	10	95	45	95x40**	240	115	340	1,8	
90	10	115	55	115x50*	240	131	340	2,4	
110	10	144	55	140x50*	240	155	360	3,1	
125	10	159	55	159x50*	240	175	360	3,9	
140	10	184	55	184x50**	240	200	360	5,2	
160	10	204	55	204x50**	260	220	380	6,8	
180	15	245	65	245x60**	260	260	390	8,4	
200	15	254	65	254x60**	270	265	400	9,6	
225	15	299	65	299x60**	290	315	420	13,7	
250	20	318	65	318x60*	290	334	430	16,5	
280	20	356	65	356x60*	300	372	450	21,6	
315	20	407	75	407x70*	320	427	470	23,4	
355	20	457	75	457x70**	350	477	500	31	
400	20	508	75	508x70*	370	528	530	42,7	
450	20	555	75	555x70***	400	585	560	52,5	
500	20	620	75	620x70***	400	645	560	65,6	
560	20	690	75	690x70***	470	720	640	89,8	
630	20	780	75	780x70***	510	805	680	122,1	

*DIN 3567 **ähnlich DIN 3567 ***Sonderschelle
*DIN 3567 ** similar to DIN 3567 ***special clamp