

Schachtfutter

- EPDM-Mauerkragen mit Edelstahlbändern montiert
- innen mit elastischem O-Ring
- max. 1 bar Staudruck


optional: Länge 150, 240 oder nach Bedarf
 Anwendung: ermöglicht, einbetoniert in das Mauerwerk, die Durchführung einer Rohrleitung (Loslagerfunktion); dichtet sowohl gegen das Mauerwerk als auch die Rohrleitung ab

Chamber liner

- EPDM wall collar assembled with stainless steel strips
- with elastic O-ring inside
- max. 1 bar dynamic pressure

optional: length 150, 240 or as required
 application: concreted in the masonry, it functions as a movable bearing; seals against the masonry as well as the pipe

2025 #1 | SF2

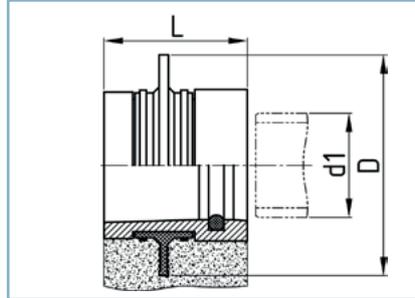

Rohr anfasen und Gleitmittel benutzen
 chamfer pipe and use grease for pipe insertion

d ₁	FL	D	Gewicht weight kg		Euro/Stck. Euro/pc. PE 100	
			L=150	L=240	L=150	L=240
110	10	230	1,3	2,1		
125	10	255	1,4	2,1		
140	10	270	1,7	2,6		
160	10	295	2	3,3		
180	15	320	2,1	3,4		
200	15	320	1,9	3,3		
225	15	345	2	3,3		
250	20	370	2,9	4,9		
280	20	410	2,6	4,2		
315	20	415	3,2	5		
355	20	460	4,3	6,6		
400	20	510	5,3	8,2		
450	20	560	5,9	9,1		
500	20	620	7,5	11,4		
560	20	690	9,8	15		
630	20	770	12,9	20,1		
710	30	860	16,2	25,4		
800	30	960	20,2	31,8		
900	40	1060	23,6	37,8		
1000	40	1250	24,7	41,9		