

Übergangsstück PE auf PVC, Steckmuffe

- mit EPDM Lippendichtung System 3S, Trinkwasserqualität
- langes Schweißende, für E-Muffen-Schweißung geeignet

optional: mit Zugsicherung; weitere
DN/d₁-Kombinationen lieferbar

Anwendung: Übergang von PVC- auf PE-Druckleitungen


Transition piece PE to PVC, joining socket

- with EPDM lip seal, system 3S, drinking water quality
- long welding end, for the use of electrofusion socket

optional: with or without pulling out protection;
more DN/d₁ combinations available

application: transition from PVC to PE in pressure pipe systems

2025#1 | UGKOZ

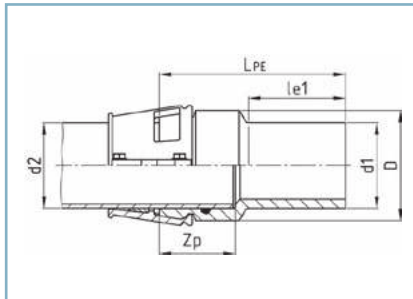

Rohr ist mit einer 15° Fase anzuschärfen
Pipe has to be chamfered with 15° chamfer

Toleranz/tolerance (L PE):
ab/from DN200 nach/acc.
to Tab. /tab. 2, S./p. 13

SDR	>41	33	26	21	17,6	17	13,6	11	9	7,4	6	≤5
-----	-----	----	----	----	------	-----------	------	-----------	---	-----	---	----

DN	d ₁	d ₂	l _{e1}	z _p	FL	D	L PE	Gewicht weight		Euro/Stck. Euro/pc.	
								kg	A+B	A	
80	90	90	180	172	10	135	380	1,5			
100	110	110	180	174	10	159	380	2,1			
100	125	110	180	174	10	159	380	2,2			
125	140	140	200	200	10	185	435	3,1			
150	160	160	210	225	10	220	480	4,9			
150	180	160	220	225	10	220	475	4,3			
200	225	225	255	215	15	290	505	7,4			
250	280	280	200	215	15	355	490	12,7			
300	315	315	200	295	20	400	570	19,1			



- A** PE-Formteil
PE-Fitting
- B** Zugsicherung
Joining socket